


# 作業環境がぐんとよくなります 活字地金のストックがいりません


■サーボ弁使用による選択機構



■集中制御部

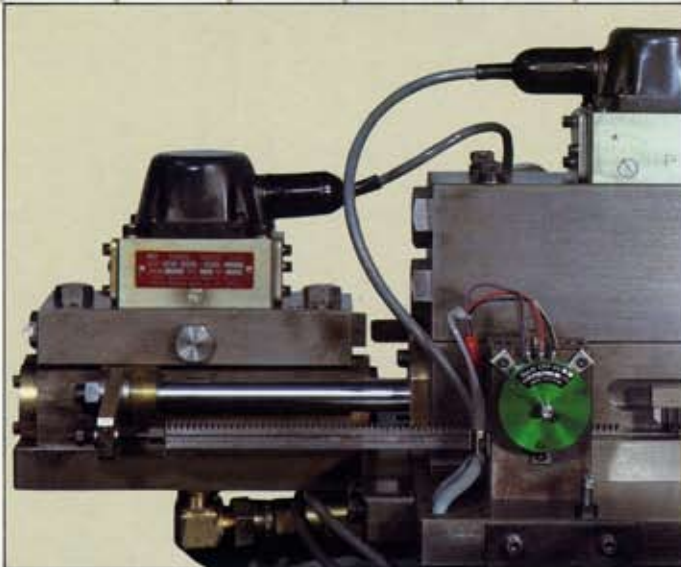

■環境保全カバー

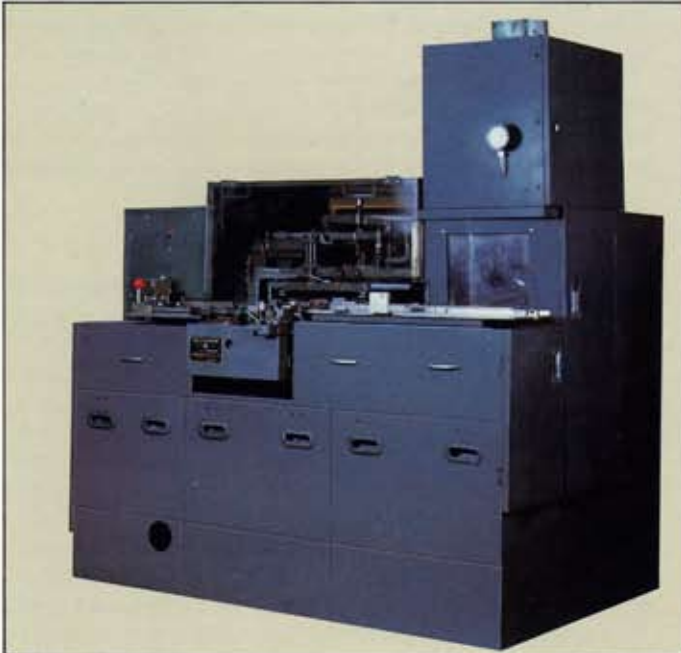

- 新しい選択装置を採用することにより従来のスピードを大幅にアップし、毎分130~150本とすることができました。
- 機械各部には、機械的、電気的な安全装置が施され、トラブルが起きた場合には警灯・アラームで警報すると同時に機械は自動的に停止します。
- 切り粉の出る部分には防塵装置が取り付けられています。
- 防音・防熱に万全を期し、排気対策を講じてあります。
- ご注文によりゲラ箱自動交換装置をつけることもできます。これにより一つのゲラの鑄植が完了すると自動的に次のゲラが装着され人手を省くことができます。